



EXCAVATRICES COMPACTES

1,5 À 9,9 TONNES





5	Tiltrotateur GTR
8	Attachements compatibles
11	AHS /AHJ
14	Attachements compatibles
17	Pin Grabber
20	Attachements compatibles
23	Attache rapide mécanique
24	Attachements compatibles
27	Spécifications techniques

GRYB souhaite transformer l'industrie des attachements pour machinerie lourde en une expérience centrée sur le client, guidée par les besoins et les défis du marché mondial.

GRYB est au cœur d'un groupe d'entreprises offrant des solutions d'attachements dans les secteurs de la manutention de matériaux, de la foresterie et du déboisement, de la production et de la distribution d'acier, de la construction, ainsi que de l'agriculture.



GRYB CONSTRUCTION

Les produits pour excavatrices compactes de GRYB font partie de la division GRYB Construction. Nos produits incarnent la qualité et sont conçus pour être durables et dépasser les normes de l'industrie. Pensés avec précision, ils s'inscrivent dans un véritable partenariat avec nos clients, en offrant des solutions fiables qui soutiennent leurs opérations au quotidien.





TILTROTATEUR GTR

**SYSTÈME D'ATTACHE TILTROTATEUR
ET ATTACHEMENTS COMPATIBLES**



TILTROTATEUR GTR

Considérez le GTR Tiltrotateur comme une extension du bras de votre machine, offrant à l'opérateur la puissance nécessaire pour travailler avec précision, agilité et efficacité. Le GTR Tiltrotateur excelle dans les travaux complexes - il transformera vos opérations en vous offrant une productivité maximale. Découvrez des possibilités infinies avec l'un des accessoires les plus performants du marché.

15% D'ÉCONOMIES DE CARBURANT | **30-40% D'AUGMENTATION EN PRODUCTIVITÉ**

MODÈLES DE TILTROTATEUR GTR DISPONIBLES



GTR04

Pour excavatrices de 2 à 4 tonnes



GTR06

Pour excavatrices de 3 à 6 tonnes



GTR10

Pour excavatrices de 6 à 10 tonnes

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

SYSTÈME DE CONTRÔLE AVANCÉ

Contrôlez votre attachement avec une précision inégalée grâce aux joysticks doubles et à un écran tactile graphique. Profitez d'une direction des chenilles et des roues en option, directement depuis les joysticks, ainsi que de profils utilisateurs personnalisés. Une intégration optionnelle 2D/3D permet aussi de connecter les capteurs du GTR à votre technologie existante pour des performances accrues.




MODULE DE GRAPPIN OPTIONNEL

Le module de grappin GRYB vous permet de manipuler objets, matériaux et débris, tout en facilitant le déplacement d'autres attachements sur vos chantiers.



SYSTÈME DE LUBRIFICATION CENTRALISÉ

Le système central de lubrification du GTR possède un seul point de lubrification, qui se répand automatiquement dans l'ensemble de l'attachement. Il est également possible de brancher le GTR avec le système de lubrification de votre machine si elle le permet, pour réduire davantage la maintenance.



BOÎTIER D'ENGRENAGE À GRAISSAGE INTÉGRÉ

Conçu avec un boîtier d'engrenages surdimensionné rempli de graisse, ce système offre une durabilité supérieure et nécessite beaucoup moins d'entretien qu'un système à l'huile traditionnelle. Sa conception robuste améliore la résistance aux impacts, élimine les changements d'huile et aide à prévenir l'usure prématurée, ainsi que les dommages et la contamination sur les chantiers en cas de bris.



40 DEGRÉS D'INCLINAISON

Les doubles vérins du tiltrotateur GTR offrent une inclinaison allant jusqu'à 40° de chaque côté, permettant de réaliser des pentes sans avoir à déplacer la machine.



360 DEGRÉS DE ROTATION INFINIE

Le GTR Tiltrotateur vous offre des possibilités infinies. Orientez vos accessoires dans toutes les directions pour contourner les obstacles.

TYPES DE CONNEXION

Les tiltrotateurs GTR peuvent être montés de différentes façons selon vos besoins : soit directement sur votre excavatrice, soit avec la méthode sandwich, en utilisant le coupleur rapide Hardlock®.

ATTACHE RAPIDE HARDLOCK®

Changez d'attache en un instant grâce à l'attache rapide Hardlock®, qui offre un niveau de sécurité accru grâce à ses dispositifs de double verrouillage, son verrouillage arrière standard et son système de verrouillage excentrique.





GODET D'EXCAVATION

Angle du produit optimisé pour le remplissage et le déversement.

Modèles réversibles disponibles.

OPTIONS DISPONIBLES



Dent standard ou large



Lisses d'usure
(en option classe 35, inclus classe 50+)



Crochet fermé
(en option classe 15 à 50, inclus classe 75)
Crochet pejo
(en option classe 15 à 75)



GODET DE NIVELLEMENT

Coins minimisés pour offrir un meilleur dégagement lors de la rotation du tiltrotateur.

Disponible avec couteau boulonné.



GODET À TRANCHÉE

Plaques d'usure arrière fabriquées en acier AR500 résistant à l'abrasion.

Disponible avec couteau ou dents.



COUPEUR D'ASPHALTE

Idéal pour les travaux préparatoires avant l'installation de câbles et de conduites, permettant des coupes nettes et précises qui réduisent les excavations inutiles et évitent des coûts supplémentaires en matériaux et en main-d'œuvre.



DENT DÉFONCEUSE

Dent boulonnée interchangeable.

Entretien minimal requis.

Dent surdimensionnée pour une durée de vie accrue.



ROULEAU DE NIVELLEMENT



FOURCHE À PALETTE

Plusieurs configurations mécaniques disponibles.



GRAPPIN DE CONSTRUCTION

L'outil idéal pour élargir la gamme d'opérations possibles avec le tiltrotateur.

Les applications incluent : levage de charges lourdes, pose de pierres, tri, chargement de bois coupé à longueur, manutention de bois de rebut, démolition légère, etc.

Force de serrage élevée.



GRAPPIN DE TRIAGE

Convient aux chantiers de construction ainsi qu'à l'industrie du recyclage.

Valve de maintien de charge et accumulateur à piston intégrés au système hydraulique.

Les mâchoires se referment complètement pointe à pointe.







AHS/AHJ

**SYSTÈME D'ATTACHE RAPIDE
ET ATTACHEMENTS COMPATIBLES**



ATTACHE RAPIDE AHS

Le système d'attache rapide AHS allie innovation et simplicité. Dessiné et manufacturé par GRYB, ce système amène l'excavation à un tout nouveau niveau.

Le design compacte de l'AHS comprend un double vérin hydraulique à double action et une soupape de verrouillage, ce qui réduit le risque de blocage.

Les angles des blocs de verrouillage évitent les blocages et facilitent le déverrouillage hydraulique. Disponible en configuration mécanique ou hydraulique, qui peuvent être facilement converti.

Testé et éprouvé **depuis 2019**.

Châssis transférable mécaniquement et hydrauliquement — **conversion rapide et facile**.

Plaques latérales d'attachement en **acier 450** et bague en **acier à haute teneur en carbone** pour une durabilité maximale.

Attaches femelles réversibles optimisés pour une meilleure prise et une rotation efficace, autant en position standard qu'en position inversée, offrant une plus grande polyvalence à l'opérateur. Aide également à retenir un maximum de matériau dans le godet lorsque utilisé en position réversible.



Attaches femelles réversibles brevetées, compatibles avec les attaches rapides.



Fourni avec les axes chromés

Un axe chromé offre une durabilité supérieure à un axe nitruré, puisqu'il présente une surface plus dure et plus lisse. Cela réduit les risques de marquage ou d'égratignure des bagues et contribue à diminuer l'usure.



ATTACHE RAPIDE AHJ

Travaillez en position réversible avec notre attache à coin AHJ GRYB d'origine (OEM), conçue pour les excavatrices compactes John Deere. Gagnez du temps et réduisez le repositionnement de la machine. Plusieurs de nos attachements sont compatibles AHJ, assurant une intégration parfaite avec vos machines John Deere.



Compatible avec nos attaches brevetées sur nos godets réversibles pour **excavatrices compactes John Deere**.



L'avantage principal de l'attache rapide hydraulique est la facilité du changement entre les godets. On peut le faire avec un simple bouton.

“

GAETAN GENDRON

Plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie du paysagement



GODET D'EXCAVATION

Angle d'attachement optimisé pour le remplissage et le déversement.

Modèles réversibles disponibles.

OPTIONS DISPONIBLES



Dent standard ou large



Lisses d'usures en option



Crochet fermé
(en option classe 15 à 50, inclus classe 75)
Crochet pejo
(en option classe 15 à 75)



Couteau latéral
soudée en option.



Capacité de godet adaptée à la machine : Nos capacités sont optimisées pour tirer pleinement parti de la puissance de l'équipement, permettant d'obtenir un volume légèrement supérieur à celui des godets habituellement recommandés.

Forme à deux rayons pour réduire l'usure prématurée, permettant aussi :

- d'augmenter la rigidité structurelle;
- de mieux répartir les efforts durant le creusage ou le chargement;
- d'éviter la déformation du godet sous de fortes charges.

GODET À FOSSÉ


OPTIONS DISPONIBLES



Lisses d'usures en option



Crochet fermé
(en option classe 15 à 50, inclus classe 75)
Crochet pejo
(en option classe 15 à 75)



Lame boulonnée



POUCE HYDRAULIQUE SUR L'AXE DU BALANCIER

Disponible en trois configurations pour s'adapter à différents types de godets.

Rotation de 130° à 135°.

Conception compacte et légère.

Compatible avec les supports de pouce — aucune soudure ni retouche de peinture requise.

Amortisseurs inclus.



2 DENTS
PROFILÉES

2 DENTS
DROITES

4 DENTS
DROITES



DENT DÉFONCEUSE

Dent boulonnée interchangeable.

Entretien minimal requis.

Dent surdimensionnée pour une durée de vie accrue.



PEIGNE

Plusieurs configurations disponibles pour l'espacement entre les dents.

Compatible avec les pouces.



GODET D'EXCAVATION RÉVERSIBLE COMPATIBLE JOHN DEERE

Angle optimisé pour le remplissage et le déversement.



GODET À FOSSÉ RÉVERSIBLE COMPATIBLE JOHN DEERE



ATTACHE FEMELLE

Compatible avec tous les types d'attaches à coin ou à axe (pin-on).

Avec ou sans surplus sous l'attache rapide.

Disponible en configuration standard ou réversible pour s'adapter à vos besoins.



ATTACHE FEMELLE AVEC PLAQUE SUPÉRIEURE

Compatible avec tous les types d'attaches à bloc ou à axe (pin-on).

Fabriquée sur mesure pour répondre à vos besoins.



ATTACHE FEMELLE RÉVERSIBLES

Compatible avec toutes les attaches à bloc.

Avec ou sans surplus sous l'attache.





PIN GRABBER

**SYSTÈME D'ATTACHE PIN-ON
ET ATTACHEMENTS COMPATIBLES**



PIN GRABBER

Le système d'attache hydraulique Pin Grabber de GRYB vous permet de travailler avec une large gamme d'attachements. Fabriqué en acier robuste, son design à mâchoire coulissante lui permet de s'adapter à plusieurs entraxes de pins, facilitant ainsi l'utilisation de divers attachements OEM. Cette attache peut également être utilisée en position réversible.

Compatibilité OEM: permet l'utilisation de différents attachements OEM partageant le même diamètre de pins.

Acier haute résistance 450: prévient l'usure prématurée des crochets.

TRIPLE SÉCURITÉ

Une conception compacte qui offre une fiabilité accrue et de nombreux avantages. Elle élimine le risque de chute d'un attachement sur le chantier et empêche la mauvaise capture de la goupille par l'attache.



1-2 VERROUILLAGE DE L'AXE AVANT ET ARRIÈRE



3 VALVE DE VERROUILLAGE HYDRAULIQUE



Fourni avec les axes chromés

Un axe chromé offre une durabilité supérieure à un axe nitruré, puisqu'il présente une surface plus dure et plus lisse. Cela réduit les risques de marquage ou d'égratignure des bagues et contribue à diminuer l'usure.





GODET D'EXCAVATION

Angle d'attachement optimisé pour le remplissage et le déversement.

Modèles réversibles disponibles.

OPTIONS DISPONIBLES



Dent standard ou large



Lisses d'usures en option



Crochet fermé
(en option classe 15 à 50, inclus classe 75)
Crochet pejo
(en option classe 15 à 75)



Couteau latéral
soudée en option.



GODET À FOSSÉ


OPTIONS DISPONIBLES



Lisses d'usures en option



Crochet fermé
(en option classe 15 à 50, inclus classe 75)
Crochet pejo
(en option classe 15 à 75)



Lame boulonnée



2 DENTS
PROFILÉES

2 DENTS
DROITES

4 DENTS
DROITES

POUCE HYDRAULIQUE SUR L'AXE DU BALANCIER

Disponible en trois configurations pour s'adapter à différents types de godets.

Rotation de 130° à 135°.

Conception compacte et légère.

Compatible avec les supports de pouce — aucune soudure ni retouche de peinture requise.

Amortisseurs inclus.



DENT DÉFONCEUSE

Dent boulonnée interchangeable.

Entretien minimal requis.

Dent surdimensionnée pour une durée de vie accrue.



PEIGNE

Plusieurs configurations disponibles pour l'espacement entre les dents.

Compatible avec les pouces.



PLAQUE SUPÉRIEURE

Compatible avec tous les types d'attachements à bloc ou à axe (pin-on).

Avec ou sans surplus sous l'attache rapide.

Disponible en configuration standard ou réversible pour répondre à vos besoins.



PLAQUE SUPÉRIEURE SANS SURPLUS

Compatible avec tous les types d'attachements à bloc ou à axe (pin-on).

Fabriquée sur mesure pour répondre à vos besoins.





ATTACHE RAPIDE MÉCANIQUE

**SYSTÈME D'ATTACHE RAPIDE MÉCANIQUE
ET ATTACHEMENTS COMPATIBLES**



ATTACHE RAPIDE MÉCANIQUE

Le système d'attache rapide mécanique optimise la puissance de votre excavatrice compacte tout en simplifiant les opérations quotidiennes. Il augmente la force d'arrachement et permet des changements d'attachements rapides, sans outil. Cette attache rapide offre également une compatibilité accrue en servant de point de connexion universel, facilitant le transfert des attachements entre des excavatrices de la même catégorie.



GODET D'EXCAVATION



GODET À FOSSÉ


2 DENTS
PROFILÉES

2 DENTS
DROITES

4 DENTS
DROITES

POUCE HYDRAULIQUE SUR L'AXE DU BALANCIER

Disponible en trois configurations pour s'adapter à différents types de godets.

Rotation de 130° à 135°.

Conception compacte et légère.

Compatible avec les supports de pouce — aucune soudure ni retouche de peinture requise.

Amortisseurs inclus.






ATTACHES POUR EXCAVATRICES COMPACTES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TILTROTATEUR GTR

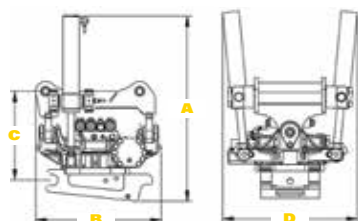

GTR04



GTR06



GTR10

Poids porteur	T	2 à 4	3 à 6	6 à 10
Poids approximatif	LBS	216	331	518
Montage		Direct Fit/ S40 S Lock	Direct Fit/ S40 S Lock	Direct Fit/ S45 Hardlock
Dimensions A / B / C / D	PO	28 / 18 / 13 / 17	28 / 19 / 14 / 16	34 / 23 / 17 / 24
Débit d'huile max. recom.	GPM	16	21	26
Pression travail max.	PSI	3046	3046	3046
Couple d'inclinaison À 3 000 PSI, 21 MPA	LBS/PI	2876	9072	18660
Vitesse de rotation	SEC/TOUR	7	7	7
Couple de rotation	LBS/PI	2213	3687	3687
Couple de rupture max.	LBS/PI	23602	32453	55317
Force d'arrachement max.	LBS	8992	11241	15737
Largeur godet max. recommandée	PO	42	52	56

MODULE DE GRAPPIN POUR TILTROTATEUR GTR



MODÈLE	OUVERTURE MAXIMALE PO	FORCE DE PRÉHENSION LBS	CAPACITÉ DE LEVAGE MAX. LBS	POIDS LBS	LARGEUR AVANT PO	LARGEUR ARRIÈRE PO	PRESSION HYD. MAX. PSI
S40	18	1326	880	88	17	19	3046
S45 / S50	24	2023	1320	154	22	25	3046

ATTACHEMENTS COMPATIBLES

GODET D'EXCAVATION



MODÈLE	POIDS PORTEUR TONNES	TYPE DE RÉSISTANCE	POIDS LBS	LARGEUR PO	CAPACITÉ V³	NOMBRE DE DENTS	COMPAT. GTR
GED035-18C4-S40	2,3 à 3,9	HD ou SHD	190	19	0,10	4	GTR04
GED035-20C4-S40	2,3 à 3,9	HD ou SHD	195	21	0,12	4	GTR04
GED035-20C5-S40	2,3 à 3,9	HD ou SHD	205	21	0,12	5	GTR04
GED035-24C5-S40	2,3 à 3,9	HD ou SHD	220	25	0,14	5	GTR04
GED035-24C6-S40	2,3 à 3,9	HD ou SHD	230	25	0,14	6	GTR04
GED050-18C4-S40	4 à 5,9	HD ou SHD	230	19	0,14	4	GTR06
GED050-24C5-S40	4 à 5,9	HD ou SHD	290	25	0,20	5	GTR06
GED050-24C6-S40	4 à 5,9	HD ou SHD	300	25	0,20	6	GTR06
GED050-28C5-S40	4 à 5,9	HD ou SHD	295	29	0,24	5	GTR06
GED050-28C6-S40	4 à 5,9	HD ou SHD	300	29	0,24	6	GTR06
GED050-30C5-S40	4 à 5,9	HD ou SHD	305	31	0,26	5	GTR06
GED050-30C6-S40	4 à 5,9	HD ou SHD	315	31	0,26	6	GTR06
GED075-24D4-S45	4 à 5,9	HD ou SHD	540	25	0,34	4	GTR06
GED075-24D5-S45	6 à 9,9	HD ou SHD	555	25	0,34	5	GTR10
GED075-30D5-S45	6 à 9,9	HD ou SHD	625	31	0,45	5	GTR10
GED075-30D6-S45	6 à 9,9	HD ou SHD	635	31	0,45	6	GTR10
GED075-36D5-S45	6 à 9,9	HD ou SHD	695	37	0,56	5	GTR10
GED075-36D6-S45	6 à 9,9	HD ou SHD	705	37	0,56	6	GTR10

GODET DE NIVELLEMENT



MODÈLE	POIDS PORTEUR TONNES	POIDS LBS	LARGEUR PO	CAPACITÉ V³	COMPAT. GTR
GEF035-36C-S40	2,3 à 3,9	260	36	0,18	GTR04
GEF035-42C-S40	2,3 à 3,9	290	42	0,20	GTR04
GEF035-48C-S40	2,3 à 3,9	330	48	0,25	GTR04
GEF050-42D-S40	4 à 5,9	360	42	0,30	GTR06
GEF050-48D-S40	4 à 5,9	400	48	0,35	GTR06
GEF075-48D-S45	6 à 9,9	600	48	0,48	GTR10
GEF075-54E-S45	6 à 9,9	665	54	0,55	GTR10

TILTROTATEUR GTR

AHS / AHJ

PIN GRABBER

ATTACHE RAPIDE MÉCANIQUE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



GODET À TRANCHÉE

MODÈLE	POIDS PORTEUR TONNES	POIDS LBS	LARGEUR PO	CAPACITÉ V ³	NOMBRE DE DENTS	COMPAT. GTR
GET035-12C0-S40	2,3 à 3,9	165	12	0,10	0	GTR04
GET035-12C3-S40	2,3 à 3,9	195	12	0,10	3	GTR04
GET050-14C0-S40	4 à 5,9	220	14	0,16	0	GTR06
GET050-14C3-S40	4 à 5,9	250	14	0,16	3	GTR06
GET075-14C0-S45	6 à 9,9	390	14	0,21	0	GTR10
GET075-14C3-S45	6 à 9,9	425	14	0,21	3	GTR10
GET075-16C0-S45	6 à 9,9	410	16	0,22	0	GTR10
GET075-16C3-S45	6 à 9,9	445	16	0,22	3	GTR10



COUPEUR D'ASPHALTE

MODÈLE	POIDS PORTEUR TONNES	POIDS LBS	LARGEUR PO	COMPAT. GTR
COA075-19D-S40	2,3 to 5,9	60	19	GTR04 - GTR06
COA075-19D-S45	6 to 9,9	60	19	GTR10



DENT DÉFONCEUSE

MODÈLE	POIDS PORTEUR TONNES	POIDS LBS	HAUTEUR PO	COMPAT. GTR
RIP3550-24L-S40	2,3 to 5,9	120	24	GTR04 - GTR06
RIP075-30L-S45	6 to 9,9	210	30	GTR10



ROULEAU DE NIVELLEMENT

MODÈLE	POIDS PORTEUR TONNES	POIDS LBS	LARGEUR PO	DIA. ROULEAU PO	COMPAT. GTR
GBP060-S40	2,3 to 5,9	660	60	10,75	GTR04 - GTR06
GBP078-S40	2,3 to 5,9	850	78	10,75	GTR04 - GTR06
GBP078-S45	6 to 9,9	895	78	10,75	GTR10



FOURCHE À PALETTE

MODÈLE	POIDS PORTEUR TONNES	POIDS LBS	LARGEUR PO	VOL. V ³	DIMENSION DES FOURCHES PO - WxHxL	CAPACITÉ DE LEVAGE LBS	COMPAT. GTR
FLI02-50LBD48-S40	2,3 à 5,9	650	50	5 500	5x1,5x48	5 500	GTR04 - GTR06
FLI02-50LBD48-S45	6 à 9,9	690	50	5 500	5x1,5x48	5 500	GTR10

ATTACHE RAPIDE AHS



MODÈLE	POIDS PORTEUR TONNES	CLASSE	POIDS LBS	TYPE
AHS015	1,5 à 2,2	15	40	Mécanique ou hydraulique
AHS035	2,3 à 3,9	35	80	Mécanique ou hydraulique
AHS050	4 à 5,9	50	120	Mécanique ou hydraulique
AHS075	6 à 9,9	75	165	Mécanique ou hydraulique

ATTACHEMENTS COMPATIBLES

GODET D'EXCAVATION



MODÈLE	CLASSE	POIDS LBS	LARGEUR PO	CAPACITÉ Y³	NOMBRE DE DENTS
GAD015-12A3-SHR	15	100	12	0,04	3
GAD015-16A4-SHR	15	120	17	0,05	4
GAD015-18B4-SHR	15	125	19	0,06	4
GAD015-20B4-SHR	15	130	21	0,07	4
GAD015-20B5-SHR	15	140	21	0,07	5
GAD015-24B5-SHR	15	150	25	0,09	5
GAD015-24B6-SHR	15	155	25	0,09	6
GAD035-12B3-SHR	35	150	12	0,06	3
GAD035-16B4-SHR	35	175	17	0,09	4
GAD035-18B4-SHR	35	185	19	0,10	4
GAD035-20C4-SHR	35	195	21	0,11	4
GAD035-20C5-SHR	35	200	21	0,11	5
GAD035-24C5-SHR	35	220	25	0,14	5
GAD035-24C6-SHR	35	230	25	0,14	6
GAD035-30C5-SHR	35	245	31	0,18	5
GAD035-30C7-SHR	35	265	31	0,18	7
GAD035-36C6-SHR	35	280	37	0,22	6
GAD050-12B3-SHR	50	200	12	0,10	3
GAD050-16C4-SHR	50	230	17	0,12	4
GAD050-18C4-SHR	50	245	19	0,14	4
GAD050-24C5-SHR	50	285	25	0,20	5
GAD050-24C6-SHR	50	290	25	0,20	6
GAD050-30C5-SHR	50	315	31	0,24	5
GAD050-30C7-SHR	50	335	31	0,24	7

TILTROTATEUR GTR

AHS / AHJ

PIN GRABBER

ATTACHE RAPIDE MÉCANIQUE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



MODÈLE	CLASSE	POIDS LBS	LARGEUR PO	CAPACITÉ V³	NOMBRE DE DENTS
GAD050-36D6-SHR	50	360	37	0,32	6
GAD050-36D8-SHR	50	375	37	0,32	8
GAD075-15C3-SHR	75	420	15	0,18	3
GAD075-18C4-SHR	75	480	19	0,23	4
GAD075-24D4-SHR	75	540	25	0,33	4
GAD075-24D5-SHR	75	550	25	0,33	5
GAD075-30D5-SHR	75	610	31	0,45	5
GAD075-30D6-SHR	75	620	31	0,45	6
GAD075-36E6-SHR	75	680	37	0,54	6
GAD075-36E8-SHR	75	705	37	0,54	8

GODET À FOSSÉ



MODÈLE	CLASSE	POIDS LBS	LARGEUR PO	CAPACITÉ V³
GAF015-24B-SHR	15	105	24	0,08
GAF015-30B-SHR	15	125	30	0,10
GAF015-36C-SHR	15	140	36	0,12
GAF015-39C-SHR	15	150	39	0,13
GAF035-30C-SHR	35	200	30	0,18
GAF035-36C-SHR	35	230	36	0,23
GAF035-42D-SHR	35	255	42	0,26
GAF035-48D-SHR	35	280	48	0,31
GAF050-42D-SHR	50	330	42	0,36
GAF050-48D-SHR	50	365	48	0,42
GAF050-54D-SHR	50	395	54	0,47
GAF050-60E-SHR	50	430	60	0,53
GAF075-36D-SHR	75	475	36	0,50
GAF075-42E-SHR	75	515	42	0,59
GAF075-48E-SHR	75	550	48	0,70
GAF075-54E-SHR	75	600	54	0,78
GAF075-60F-SHR	75	640	60	0,88

POUCE HYDRAULIQUE SUR L'AXE DU BALANCIER



MODÈLE	CLASSE	POIDS LBS	LARGEUR DES DENTS PO	NOMBRE DE DENTS
POB015-21L	15	70	11	2 droites
POB035-28A	35	100	7	2 profilées
POB035-28B	35	105	10-1/2	2 droites
POB035-28C	35	120	15-1/2	4
POB050-31A	50	145	7-1/2	2 profilées
POB050-31B	50	155	12-1/2	2 droites
POB050-31C	50	180	19	4
POB075-39A	75	235	8	2 profilées
POB075-39B	75	255	14-1/2	2 droites
POB075-39C	75	295	21-1/2	4

DENT DÉFONCEUSE



MODÈLE	CLASSE	HAUTEUR PO	POIDS LBS
RIP015-20L-SH	15	20	55
RIP035-24L-SH	35	24	125
RIP050-24L-SH	50	24	145
RIP075-30L-SH	75	30	240

PEIGNE



MODÈLE	CLASSE	POIDS LBS	LARGEUR PO	DISTANCE ENTRE LES DENTS PO	NOMBRE DE DENTS
PED015-30L6-SHR	15	135	31	5-1/2	6
PED015-36L6-SHR	15	145	37	6-3/4	6
PED015-36L7-SHR	15	155	37	5-9/16	7
PED035-36L6-SHR	35	265	37	6-3/4	6
PED035-36L7-SHR	35	285	37	5-9/16	7
PED050-42L6-SHR	50	435	43	7-7/8	6
PED050-42L7-SHR	50	470	43	6-1/2	7
PED050-48L6-SHR	50	460	49	9	6
PED050-48L7-SHR	50	490	49	7-1/2	7
PED075-48L6-SHR	75	815	49	9-1/2	6
PED075-48L7-SHR	75	890	49	7-1/8	7

TILTROTATEUR GTR

AHS / AHJ

PIN GRABBER

ATTACHE RAPIDE MÉCANIQUE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



ATTACHE RAPIDE AHJ

MODÈLE	POIDS PORTEUR TONNES	CLASSE	POIDS LBS	TYPE
AHJ015	1,5 à 2,2	15	40	Hydraulique
AMJ015	1,5 à 2,2	15	30	Mécanique
AHJ035	2,3 à 3,9	35	65	Hydraulique
AMJ035	2,3 à 3,9	35	65	Mécanique
AHJ050	4 à 5,9	50	95	Hydraulique
AMJ050	4 à 5,9	50	80	Mécanique

ATTACHEMENTS COMPATIBLES



GODET D'EXCAVATION RÉVERSIBLE COMPATIBLE JOHN DEERE



GODET À FOSSÉ RÉVERSIBLE COMPATIBLE JOHN DEERE



Scannez le code QR
pour contacter notre
équipe des ventes et
obtenir les spécifications
techniques des produits
ci-contre.

PIN GRABBER



MODÈLE	CLASSE	POIDS PORTEUR TONNES	POIDS LBS	DIAMÈTRE DE L'AXE AVANT MM	SYSTÈME VERROU	TYPE DE VERROUILLAGE
PMB015	15	1,5 à 2,2	30	30	Mécanique	Pin
PGG035-035	35	2,3 à 3,9	85	35	Méc. ou Hydr.	Machoire coulissante
PGG040-035	35	2,3 à 3,9	100	40	Méc. ou Hydr.	Machoire coulissante
PGG045-050	50	4 à 5,9	160	45	Méc. ou Hydr.	Machoire coulissante
PGG050-050	50	4 à 5,9	165	50	Méc. ou Hydr.	Machoire coulissante
PGG045-075	75	6 à 9,9	225	45	Méc. ou Hydr.	Machoire coulissante
PGG050-075	75	6 à 9,9	225	50	Méc. ou Hydr.	Machoire coulissante
PGG055-075	75	6 à 9,9	230	55	Méc. ou Hydr.	Machoire coulissante
PGG060-075	75	6 à 9,9	250	60	Méc. ou Hydr.	Machoire coulissante

ATTACHEMENTS COMPATIBLES

GODET D'EXCAVATION



MODÈLE	CLASSE	POIDS LBS	LARGEUR PO	CAPACITÉ V ³	NOMBRE DE DENTS
GAD015-12A3-P	15	95	12	0,04	3
GAD015-16A4-P	15	115	17	0,05	4
GAD015-18B4-P	15	120	19	0,06	4
GAD015-20B4-P	15	125	21	0,07	4
GAD015-20B5-P	15	135	21	0,07	5
GAD015-24B5-P	15	145	25	0,09	5
GAD015-24B6-P	15	155	25	0,09	6
GAD035-12B3-P	35	135	12	0,06	3
GAD035-16B4-P	35	165	17	0,09	4
GAD035-18B4-P	35	170	19	0,10	4
GAD035-20C4-P	35	180	21	0,11	4
GAD035-20C5-P	35	190	21	0,11	5
GAD035-24C5-P	35	205	25	0,14	5
GAD035-24C6-P	35	215	25	0,14	6
GAD035-30C5-P	35	230	31	0,18	5
GAD035-30C7-P	35	250	31	0,18	7
GAD035-36C6-P	35	265	37	0,22	6
GAD050-12B3-P	50	190	12	0,10	3
GAD050-16C4-P	50	220	17	0,12	4

TILTROTATEUR GTR

AHS / AHJ

PIN GRABBER

ATTACHE RAPIDE MÉCANIQUE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



MODÈLE	CLASSE	POIDS LBS	LARGEUR PO	CAPACITÉ V ³	NOMBRE DE DENTS
GAD050-18C4-P	50	235	19	0,14	4
GAD050-24C5-P	50	275	25	0,20	5
GAD050-24C6-P	50	280	25	0,20	6
GAD050-30C5-P	50	305	31	0,24	5
GAD050-30C7-P	50	325	31	0,24	7
GAD050-36D6-P	50	350	37	0,32	6
GAD050-36D8-P	50	365	37	0,32	8
GAD075-14C3-P	75	420	14	0,17	3
GAD075-16C3-P	75	438	17	0,20	3
GAD075-18C4-P	75	445	19	0,23	4
GAD075-24D4-P	75	505	25	0,33	4
GAD075-24D5-P	75	515	25	0,33	5
GAD075-30D5-P	75	575	31	0,45	5
GAD075-30D6-P	75	585	31	0,45	6
GAD075-36E6-P	75	643	37	0,54	6
GAD075-36E8-P	75	670	37	0,54	8

GODET À FOSSÉ



MODÈLE	CLASSE	POIDS LBS	LARGEUR PO	CAPACITÉ V ³
GAF015-24B-P	15	101	24	0,08
GAF015-30B-P	15	120	30	0,10
GAF015-36C-P	15	140	36	0,12
GAF015-39C-P	15	145	39	0,13
GAF035-30C-P	35	190	30	0,18
GAF035-36C-P	35	215	36	0,23
GAF035-42D-P	35	245	42	0,26
GAF035-48D-P	35	270	48	0,31
GAF050-36D-P	50	TBD	TBD	TBD
GAF050-42D-P	50	330	42	0,36
GAF050-48D-P	50	365	48	0,42
GAF050-54D-P	50	395	54	0,47
GAF050-60E-P	50	430	60	0,53
GAF075-36D-P	75	430	36	0,50
GAF075-42E-P	75	470	42	0,59
GAF075-48E-P	75	515	48	0,70
GAF075-54E-P	75	555	54	0,78
GAF075-60F-P	75	595	60	0,88

POUCE HYDRAULIQUE SUR L'AXE DU BALANCIER



MODÈLE	CLASSE	POIDS LBS	LARGEUR DES DENTS PO	NOMBRE DE DENTS
POB015-2L	15	80	11-1/8	2 droites
POB035-2P	35	105	7	2 profilées
POB035-2L	35	110	10-1/2	2 droites
POB035-4L	35	125	15-9/16	4
POB050-2P	50	165	7-1/4	2 profilées
POB050-2L	50	170	12-1/4	2 droites
POB050-4L	50	195	19	4
POB075-2P	75	265	8	2 profilées
POB075-2L	75	285	14-1/2	2 droites
POB075-4P	75	320	21-1/2	4

DENT DÉFONCEUSE



MODÈLE	CLASSE	POIDS LBS	HAUTEUR PO
RIP015-20L-P	15	55	20
RIP035-24L-P	35	120	24
RIP050-24L-P	50	135	24
RIP075-30L-P	75	215	30

PEIGNE



MODÈLE	CLASSE	POIDS LBS	LARGEUR PO	DISTANCE ENTRE LES DENTS PO	NOMBRE DE DENTS
PED015-30L6-P	15	120	31	5-1/2	6
PED015-36L6-P	15	140	37	6-3/4	6
PED015-36L7-P	15	150	37	5-1/2	7
PED035-36L6-P	35	260	37	6-3/4	6
PED035-36L7-P	35	280	37	5-1/2	7
PED050-42L6-P	50	415	43	7-7/8	6
PED050-42L7-P	50	445	43	6-1/2	7
PED050-48L6-P	50	440	49	9	6
PED050-48L7-P	50	475	49	7-1/2	7
PED075-48L6-P	75	765	49	9-1/2	6
PED075-48L7-P	75	845	49	7-1/8	7

TILTROTATEUR GTR

AHS / AHJ

PIN GRABBER

ATTACHE RAPIDE MÉCANIQUE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



ATTACHE RAPIDE MÉCANIQUE

MODÈLE	CLASSE	POIDS PORTEUR TONNES	POIDS LBS	SYSTÈME VERROU
PWR125	35/50	2,3 à 5,9	70	Mécanique
PWR175	75	6 à 9,9	173	Mécanique

ATTACHEMENTS COMPATIBLES

GODET D'EXCAVATION



MODÈLE	CLASSE	POIDS LBS	LARGEUR PO	CAPACITÉ V ³	NOMBRE DE DENTS
GWRD35-12B3-WR125	35	123	12	0,06	3
GWRD35-16B4-WR125	35	154	16	0,09	4
GWRD35-18B4-WR125	35	161	18	0,10	4
GWRD35-24C5-WR125	35	198	24	0,14	5
GWRD50-12B3-WR125	50	140	12	0,08	3
GWRD50-18C4-WR125	50	180	18	0,13	4
GWRD50-24C5-WR125	50	220	24	0,18	5
GWRD50-30C5-WR125	50	250	30	0,24	5
GWRD50-36D6-WR125	50	290	36	0,30	6
GWRD75-12C3-WR175	75	260	12	0,15	3
GWRD75-18C4-WR175	75	315	18	0,21	4
GWRD75-24D4-WR175	75	361	24	0,32	4
GWRD75-30D5-WR175	75	430	30	0,42	5
GWRD75-36E6-WR175	75	490	36	0,52	6

GODET À FOSSÉ



MODÈLE	CLASSE	POIDS LBS	LARGEUR PO	CAPACITÉ V ³
GWRF35-30C-WR125	35	214	30	0,18
GWRF35-36C-WR125	35	208	36	0,22
GWRF35-42D-WR125	35	287	42	0,26
GWRF50-36D-WR125	50	290	36	0,29
GWRF50-42D-WR125	50	325	42	0,35
GWRF50-48D-WR125	50	365	48	0,4
GWRF75-42E-WR175	75	520	42	0,53
GWRF75-48E-WR175	75	578	48	0,62
GWRF75-54E-WR175	75	636	54	0,7
GWRF75-60F-WR175	75	694	60	0,8

POUCE HYDRAULIQUE SUR L'AXE DU BALANCIER



MODÈLE	CLASSE	POIDS LBS	LARGEUR DES DENTS PO	NOMBRE DE DENTS
POB015-21L	15	70	11	2 droites
POB035-28A	35	100	7	2 profilées
POB035-28B	35	105	10-1/2	2 droites
POB035-28C	35	120	15-1/2	4
POB050-31A	50	145	7-1/2	2 profilées
POB050-31B	50	155	12-1/2	2 droites
POB050-31C	50	180	19	4
POB075-39A	75	235	8	2 profilées
POB075-39B	75	255	14-1/2	2 droites
POB075-39C	75	295	21-1/2	4

TILTROTATEUR GTR

AHS / AHJ

PIN GRABBER

ATTACHE RAPIDE MÉCANIQUE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



1-844-604-1396 - INFO@GRYB.COM

SUIVEZ-NOUS     

1400, boul. Pierre-Roux Est, Victoriaville (Québec) G6T 2T7



GRYB.COM

GR-CA-COMPACT-F-26-01